

Optimální odloučení vzduchu a nečistot při zachování energie.



Nové ocelové odlučovače vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart odstraní z vody v systému i ty nejmenší mikrobublinky a miniaturní nečistoty. Odlučovače Flamco Clean Smart fungují o 60 % lépe než konvenční odlučovače vzduchu a nečistot, přičemž jejich průtokový odpor byl snížen na zanedbatelnou úroveň.



Výhody


- O 60 % lepší výkon v porovnání s konvenčními odlučovači nečistot.
- Vysoká účinnost i při rychlostech do 3 m/s.
- Odkalovač obsahuje 25 neodymových magnetů v jímce (magnetická indukce na 1 magnet = 13.000 G/1,3 T).
- Snadno ovladatelná škrabka nečistot usazených ve spodní části odkalovače pro nenáročnou údržbu
- K dispozici v různých velikostech DN 50 - DN 600 (záleží na způsobu připojení).

Technická data




- Svařované přípojky
- Provozní tlak maximálně 10,0 bar.
- Provozní teplota do 110 °C.
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.



Typ	Objem [l]	Připojení		Rozměry				K _v * [m ³ /h] (ΔP = 1 bar)	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
		[DN]	[mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
Flamcovent Clean Smart 50 S	10	50	60,3	603	260	338	175	93	11	1	31141

Typ	Objem [l]	Připojení		Rozměry				K _v * [m ³ /h] (ΔP = 1 bar)	Hmotnost [kg]		Objednáací číslo
		[DN]	[mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
Flamcovent Clean Smart 65 S	10	65	76,1	603	260	338	175	140	11	1	31142
Flamcovent Clean Smart 80 S	33	80	88,9	795	370	435	270	209	20	1	31143
Flamcovent Clean Smart 100 S	33	100	114,3	795	370	435	270	311	23	1	31144
Flamcovent Clean Smart 125 S	78	125	139,7	967	525	510	360	459	42	1	31145
Flamcovent Clean Smart 150 S	78	150	168,3	967	525	510	360	675	47	1	31146
Flamcovent Clean Smart 200 S	158	200	219,1	1280	650	705	450	1340	63	1	31147

* K_v = Q / √ΔP Q: průtok [m³/h] ΔP: tlaková ztráta [bar]

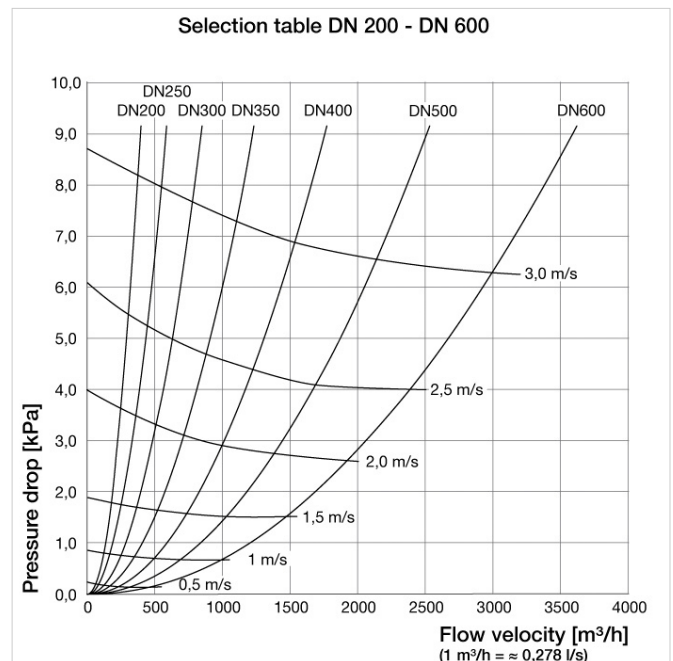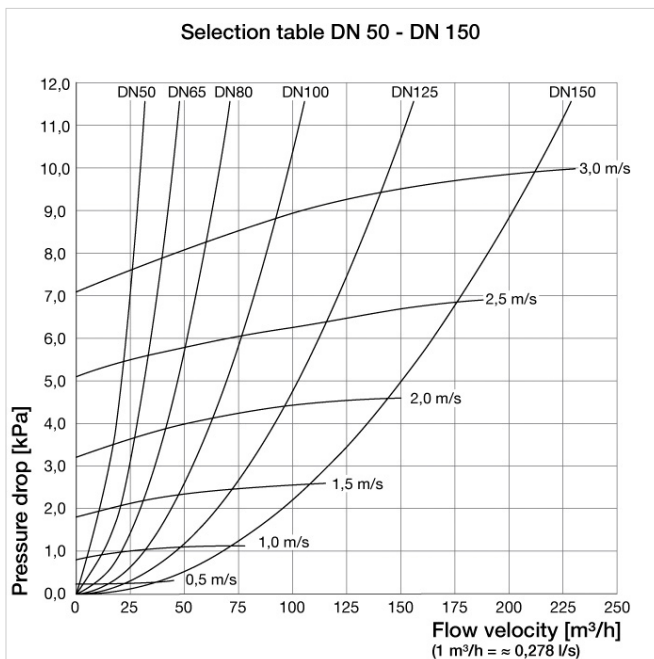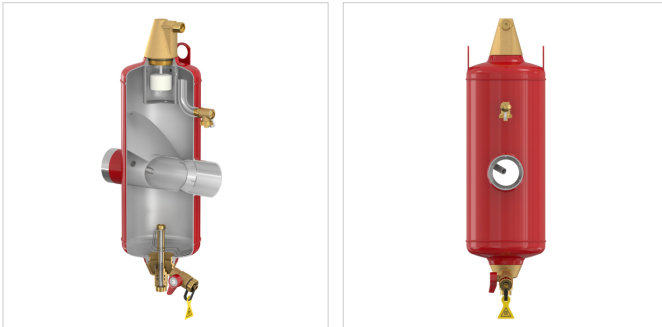



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543