



### Výhody

- Dodáváno s automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent Super, snímačem hmotnosti a objemu a vysokými stavitelnými nožičkami.

### Technická data

- Nádoba: 100 až 1000 l: v souladu s normou EN13831 / 1200 až 10000 l: v souladu s AD2000.
- Vhodné pro systémy s maximální teplotou 120 °C. Upozornění: Při teplotě topného systému nad 110 °C mohou být uplatněny další požadavky z hlediska zabezpečení v závislosti na místních podmínkách.
- Max. teplota ve vaku: 70 °C.
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.
- V souladu s Evropskou směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU a Směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES.
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřik.

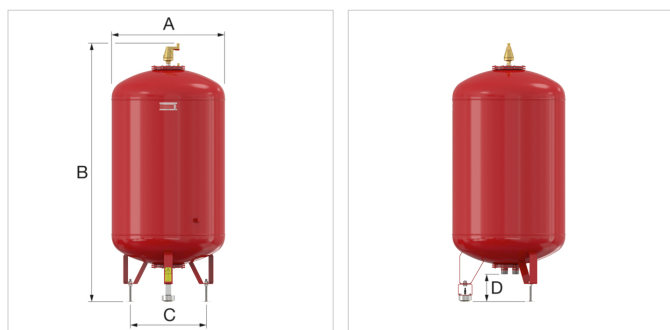

Typ	Objem [l]	Projektovaný tlak [PN]	Rozměry				Připojení	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
FG 100 l	100	PN 6	484	1050	360	150	G 1 1/2" M	35	1	17828
FG 200 l	200	PN 6	484	1560	360	150	G 1 1/2" M	31	1	17820
FG 300 l	300	PN 6	600	1596	450	185	G 1 1/2" M	41	1	17821
FG 400 l	400	PN 6	790	1437	610	185	G 1 1/2" M	62	1	17822
FG 500 l	500	PN 6	790	1587	610	185	G 1 1/2" M	70	1	17823
FG 600 l	600	PN 6	790	1737	610	185	G 1 1/2" M	77	1	17824
FG 800 l	800	PN 6	790	2144	610	185	G 1 1/2" M	92	1	17825
FG 1000 l	1000	PN 6	790	2493	610	185	G 1 1/2" M	106	1	17826
FG 1200 l	1200	PN 3	1000	2210	1060	170	G 1 1/2" M	291	1	17717
FG 1600 l	1600	PN 3	1000	2710	1060	170	G 1 1/2" M	346	1	17718
FG 2000 l	2000	PN 3	1200	2440	1265	220	G 1 1/2" M	431	1	17719
FG 2800 l	2800	PN 3	1200	3040	1265	225	G 1 1/2" M	516	1	17720
FG 3500 l	3500	PN 3	1200	3840	1265	225	G 1 1/2" M	626	1	17721
FG 5000 l	5000	PN 3	1500	3570	1570	225	G 1 1/2" M	1241	1	17722
FG 6500 l	6500	PN 3	1800	3500	1885	225	G 1 1/2" M	1711	1	17723
FG 8000 l	8000	PN 3	1900	3650	1985	225	G 1 1/2" M	1831	1	17724
FG 10000 l	10000	PN 3	2000	4050	2085	225	G 1 1/2" M	2026	1	17725



**Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky**

**– průmysl a teplárenství -**

**Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby**

**Pražská 180, 250 66 Zdiby**

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

[zaz@volny.cz](mailto:zaz@volny.cz), [zaz@zaz-teplnatechnika.cz](mailto:zaz@zaz-teplnatechnika.cz), [www.zaz-teplnatechnika.cz](http://www.zaz-teplnatechnika.cz)

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543