

Technologie Flexcon PA výrazně přispívá ke zvýšení efektivity topné soustavy. Automatická souprava AutoFill a inteligentní snímač Flexcon PA v kombinaci s mobilní aplikací předchází případným poruchám systému a neplánovaným výjezdům servisní organizace. Jednotka Flexcon PA komunikuje s mobilní aplikací pomocí technologie Bluetooth. Mobilní aplikace vás vždy upozorní pokud je zapotřebí doplnit vodu do systému a automatická souprava Flexcon PA AutoFill ji doplní vždy, když dojde k poklesu tlaku pod nastavenou minimální úroveň. Uživatel tak nemusí dělat vůbec nic. Jediným kliknutím se dozvíte informace o stavu vaší topné soustavy. Tato funkce eliminuje počet výjezdů servisní organizace, mnohdy kvůli banálním zásahům, jako je doplnění vody do topného systému. Díky tomu uživatel ušetří více finančních prostředků za neplánovaný servis. Automatická detekce plnění vyhodnotí případné netěsnosti soustavy a v okamžiku havárie ihned zastaví doplňování, tím je zajištěna provozní bezpečnost zařízení.

Flexcon PA AutoFill C má správný software pro připojení k naší vzdálené službě. Pokud se zařízením nehodláte uzavírat předplatné vzdálené služby, doporučujeme standardní článek.




Výhody


Výhody:

- Pohodlí pro uživatele a vyšší efektivita práce pro montážní firmu
- Přímé podávání zpráv o vaší topné soustavě pomocí mobilní aplikace
- Varování týkající se preventivní údržby a předcházení poruch
- Vyšší účinnost vašeho topného systému
- Méně nákladů na údržbu
- Historie záznamů aktuálního tlaku soustavy a množství doplňování
- Analýza záznamů a možnost sdílení dat se servisní společností

Technická data

- Vhodné pro topné systémy s expanzními nádobami s objemem systému do 40 000 l a pro přidání nemrznoucí směsi na bázi glykolu až do 50 %
- Kompatibilní s Flamconnect Remote
- Napájení zařízení: adaptér 12 V AC/DC
- Pracovní teplota systému: 0 °C / 90 °C
- Teplota prostředí: 0 °C / 40 °C
- Pracovní tlak v systému 0,2 - 4 bar
- Max. průtočná rychlost při doplňování: 0,7 m³ / hod
- Max. pracovní tlak: 10,0 bar
- Min. tlak na přívodu: tlak systému: + 0,5 bar
- Rozhraní Bluetooth: 10 m (v souladu s normou IEC 60950-1 a směrnici 2014/53/EU)

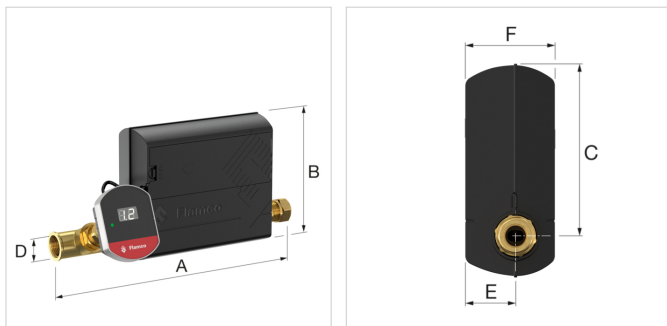

Typ	Připojení (D)	Rozměry						Objednací číslo
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]		
Flexcon PA AutoFill	G 1/2" - 15 mm (2x)	263	136	109,5	32	57	1	23761



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543