

Vacumat Basic je tlaková třístupňová odvzdušňovací jednotka pro uzavřené systémy vytápění a chlazení navržená v souladu s normou EN12828, která využívá systému vakuového odvzdušňování. Vacumat Basic navíc zajišťuje automatické doplňování média po odvzdušnění systému.




Výhody

- Kompaktní, snadno použitelná a spolehlivá koncepce.
- Kompletně smontovaný a připravený k připojení.
- Vysoce účinné odvzdušňování pomocí technologie Vortex.
- Ochrana běhu na sucho.
- Nabídka řídicí jednotky je k dispozici v 18 jazycích.
- Nástěnný model. Volitelně volně stojící s podlahovou konzolou Vacumat Basic (17001).

Technická data

- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 30 % dle VDI 2035.
- Maximální objem systému: 115 m³.
- V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, PED 2014/68/EU.





Typ	Provozní manometry [bar]	Připojení			Rozměry			Hmotnost [kg]		Objednací číslo
		do systému	ze systému	do napájení	Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka [mm]			
Vacumat Basic	0,8 - 3,0	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	260	705	255	21	1	17002



Vacumat Basic - technické informace

Specifikace	Vacumat Basic
Jmenovitý tlak [PN]	10
Rozsah pracovního tlaku [bar]	0,8 - 3,0
Max. glykol	30 %
Průtoková teplota systému [°C]	3 - 120
Pracovní teplota [°C]	3 - 70
Teplota prostředí [°C]	3 - 45
Doplňovací teplota [°C]	3 - 30
Tlak dorovnávací vody [bar]	0,8 - 8,0
Max. dorovnávací objem [l/h]	180
Elektrotechnické požadavky [V]	1 ~ 230 V - 50/60 Hz
Výkon [kW]	0,68
IP hodnocení	IP 54
Jmenovitý proud [A]	3,4
Intenzita hluku [dB(A)]	~64 (max.)

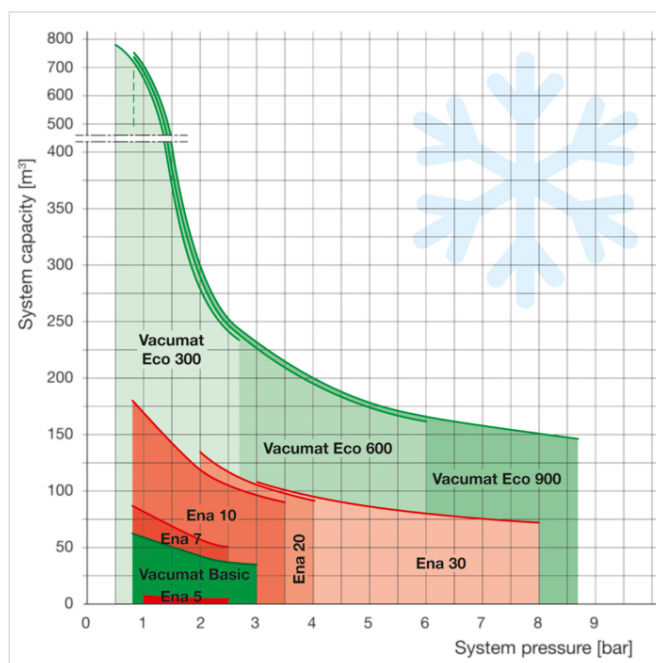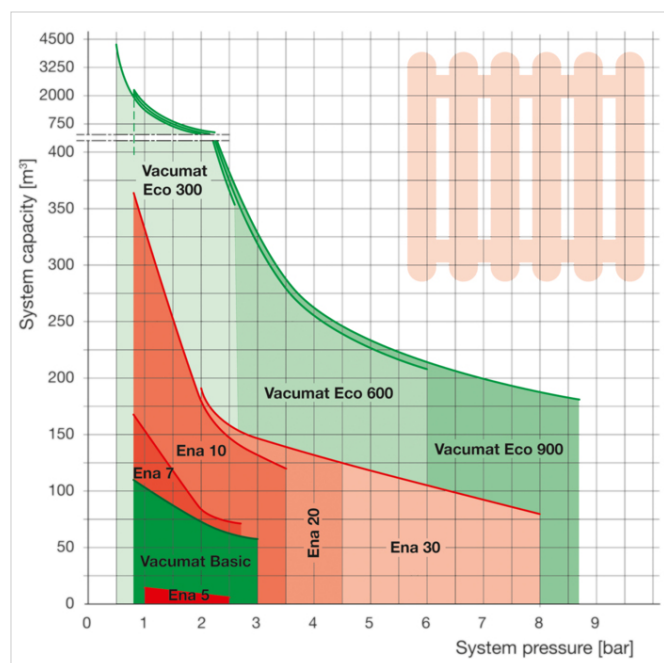



**Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky
– průmysl a teplárenství -**

**Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby
Pražská 180, 250 66 Zdiby**

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543