

Pomocný tlakový přístroj Flexcon PA se používá k monitorování systémů vytápění a je pomocníkem pro montážního technika a koncového uživatele při udržování správného tlaku. Přístroj Flexcon PA zaznamenává a upozorňuje na problémy s tlakováním a pomáhá při doplňování (nebo regulaci) systému vytápění k dosažení správného pracovního tlaku. Může také informovat o očekávané životnosti expanzní nádoby bez jejího odpojování a pro komponenty od třetích stran můžete nakonfigurovat monitorování intervalů údržby. Přístroj Flexcon PA je dodáván s aplikací pro chytré telefony / tablety, která poskytuje pokročilé a kompletní údaje o stavu systému, jakož i pomoc při údržbě.

Flexcon PA C má správný software pro připojení k naší vzdálené službě. Pokud se zařízením nehodláte uzavírat předplatné vzdálené služby, doporučujeme standardní článek.




Výhody

Výhody:

- Eliminuje neplánované servisní výjezdy kvůli nepříjemným poruchám způsobeným ztrátou tlaku v systému a zvyšuje pohodlí pro koncové zákazníky.
- Monitoruje tlak plnění, vypouštění pojistného ventilu, konec životnosti expanzní nádoby a intervaly plánované údržby u všech komponent.
- Mobilní aplikace umožňuje koncovým zákazníkům sdílet protokoly událostí s montážním technikem, který jim tak může poskytnout vzdálenou podporu.
- Přístroj Flexcon PA představuje oči montážního technika, jenž tak může zjistit, jak na daném místě tlakování instalace funguje.

Technická data

- Vhodné pro systémy vytápění do 40 000 l
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Kompatibilní s Flamconnect Remote.
- Napájení zařízení: adaptér 5 V AC/DC
- Pracovní teplota systému: 0 °C / 90 °C
- Teplota prostředí: 0 °C / 40 °C
- Pracovní tlak v systému 0,2 - 4 bar
- Max. průtočná rychlost při doplňování: 0,7 m³ / hod
- Max. pracovní tlak: 10,0 bar
- Min. tlak na přívodu: tlak systému: + 0,5 bar
- Rozhraní Bluetooth: 10 m (v souladu s normou IEC 60950-1 a směrnici 2014/53/EU)

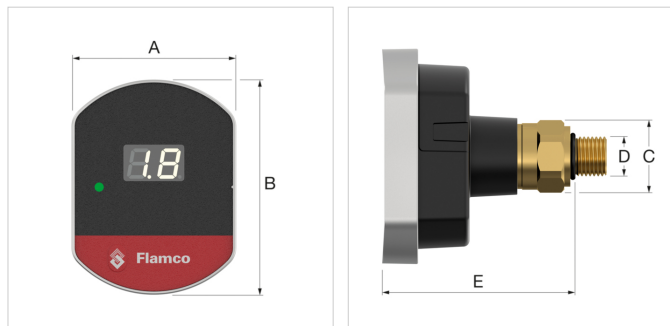

Typ	Připojení (D)	Rozměry				-	Objednací číslo
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]		
Flexcon PA	G 1/4"	54	71	22	63	1	23760



**Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky
– průmysl a teplárenství -**

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543