

Servisní armatura pro připojení expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou s průtočnou funkcí včetně uzavíracího a vypouštěcího ventilu





Výhody

- Uzavřená pozice nemá vliv na průtok vody do systému, který je i nadále pod tlakem.


Technická data

- Maximální teplota vody: 70 °C
- Maximální pracovní tlak: 10,0 bar



Typ	Připojení		Rozměry			Hmotnost [kg]		Objednací číslo
	A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]			
AirfixControl	G 3/4" M	G 3/4" F	71	29	34	0,24	1	28930



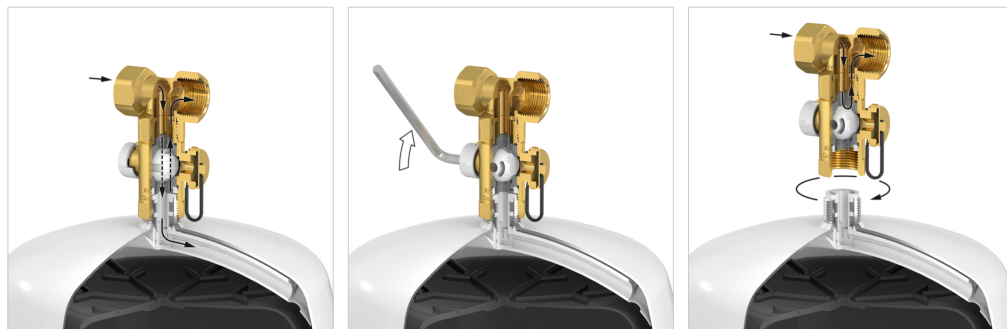

**Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky
– průmysl a teplárenství -**

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543